




Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, серия ДЖАЗ

СТО 72746455-3.5.8-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли

Описание продукции:

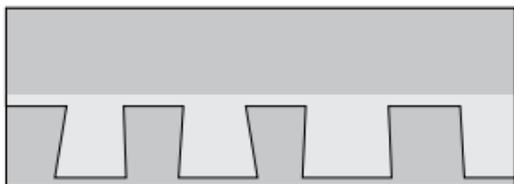

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ с локальным армированием стеклонитями зоны установки крепежа – это штучный битумосодержащий двухслойный кровельный материал.

Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия битумным вяжущим стекловолоконистой основы с чётко позиционированным армированием, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и промышленной клеейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 60 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° (от 5° в случае монтажа методом наплавления) до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Удаление пленки с тыльной стороны гонта при монтаже не требуется.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Норма	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (армированный стеклохолст)	г/м ²	не менее	80	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения:				
по ширине черепицы	Н/5 см	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
по высоте черепицы			400	
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ±3,0	мм	-	335	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,0	СТО 72746455-3.5.8-2016
Количество слоев	-	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлёста	-	-	3	СТО 72746455-3.5.8-2016

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS», Москва, 2021 г.

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса без использования стеллажей. Срок хранения 24 месяца.

**Транспортировка:**

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Сведения об упаковке:**

Наименование показателя	Ед. изм.	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м ²	2	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	14	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	27	27,5
Ориентировочная масса 1 м² покрытия	кг	13,5	5,5
Вес поддона (брутто)	кг	1159	1125
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	84	200